


Maatblad Water-Lucht Koeler / Verhitter C5

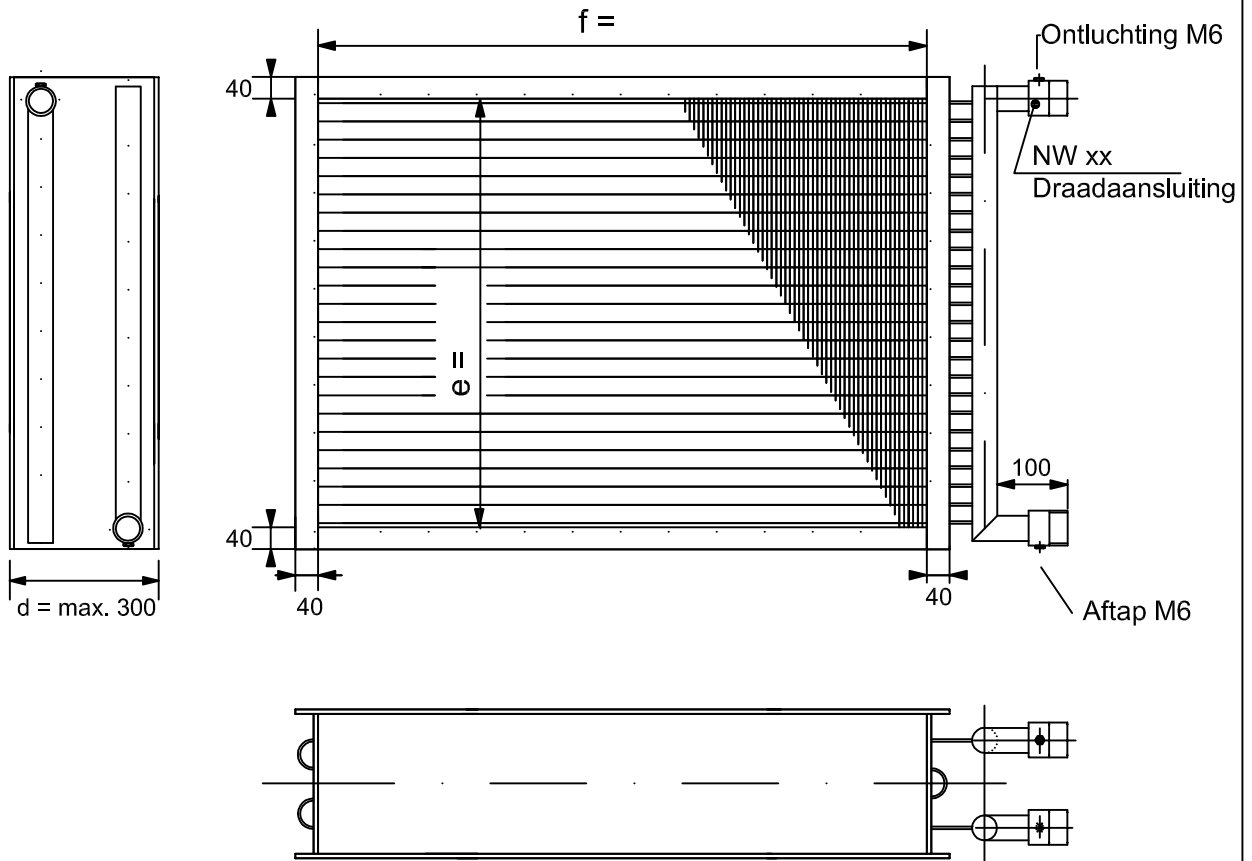

Inbouw positie

Optioneel kunnen de warmtewisselaars met norm flenzen geleverd worden.


De ribben van de warmtewisselaars zijn standaard van Aluminium, maar kunnen ook geleverd worden in koper, staal en rvs.

Aluminium ribben kunnen worden geleverd met verschillende coatings.

De frames van de warmtewisselaars zijn standaard van senzinir verzinkt plaatstaal, maar kunnen ook van aluminium, koper of rvs gemaakt worden.


Deze warmtewisselaars zijn inzetbaar tot 16 bar en een temperatuur van 100C

B

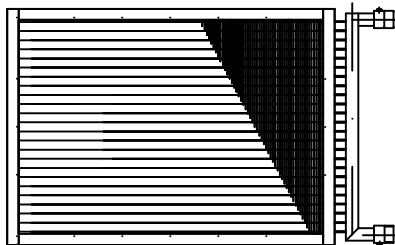


Zijwaardse uitvoering voor horizontale luchtstroom

C

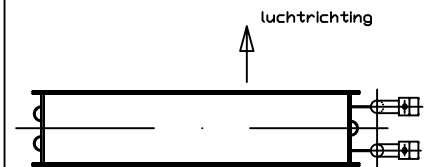

Liggende uitvoering voor verticale luchtstroom




2.1-.....



1.2-.....

1.2 - 450/453 - 6.0 - CA 4 - SD 212 - D5

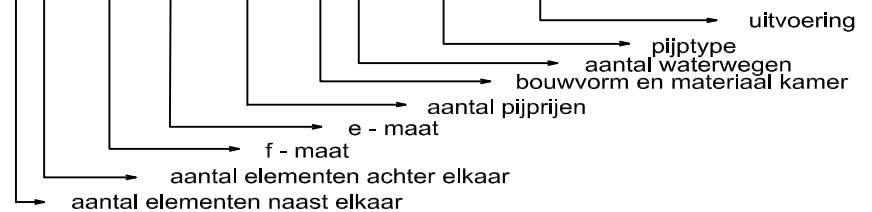


Proj. nr. : project nummer

Klant : klantnaam

Datum : datum

Uw ref. : klant referentie

Warmte  transport.nl B.V.
Doldersumsestraat 12, 8392MR Boyl
tel. : 0561-421055 fax. : 0561-421099

GEA Type :

1.1-XXXX/XXXX-X.X-XXX-XXXXXX-XX